

GelongD DX-001

DX-001可変システム 取扱説明書

はじめに
この度は弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ドライバーに採用したDX-001可変システムは、スイングに適したフィッティングを行うことができます。
調整方法についてはマニュアルをよくお読みになり、事故の無いようにご使用ください。
クラブの取り扱い方法につきましては、ゴルフクラブの取り扱い説明書をお読みください。

株式会社フォーティーン
〒370-2123 群馬県高崎市吉井町神保 722
TEL.027-387-8760 FAX.027-387-8763

FOURTEEN
The clubs for the Discerning Golfer.

www.fourteen.co.jp

各アイテム名称




GelongD DX-001



スリープのポジション一覧表

ポジション	ロフト角	ライ角	フェース角
1	±0°	+0.5°	+1°
2	+0.5°	-0.5°	-1°
3	+1°	-1°	-1.5°
4	+0.5°	-1.5°	-2°
5	±0°	-2°	-1.5°
6	-0.5°	-1.5°	-1°
7	-1°	-1°	-0.5°
8	-0.5°	-0.5°	-1°

シャフト脱着時の注意事項

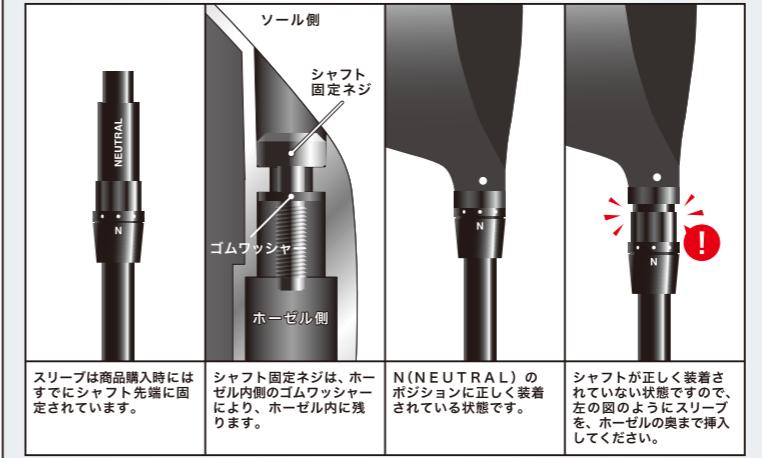

ロフト・ライ角変更の操作手順



ウェイトによるバランス調整の目安

ウェイト重量

1g	2g	3g	4g	5g	6g	7g	8g	9g	11g	12g	14g	16g
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

バランス変化量 46inch

-9.5	-9	8.5	-8	-7	-6.5	-5.5	-5	-4.5	-3	-2.5	-1.5	標準
------	----	-----	----	----	------	------	----	------	----	------	------	----

バランス変化量 46.75inch

-5	-4.5	-4	-3	-2.5	-2	-1	-0.5	標準	1.5	2	3	4.5
----	------	----	----	------	----	----	------	----	-----	---	---	-----


バランス変化量 47.75inch

-0.5	標準	0.5	1.5	2	3	3.5	4	5	6	7	8.5	10
------	----	-----	-----	---	---	-----	---	---	---	---	-----	----

軽い

重い

* バランス変化量は目安です。

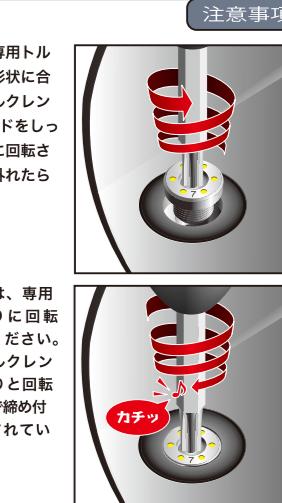

損傷を防ぐために

■ウェイト、シャフト固定ネジとシャフトに固定されたスリープ、およびウェイトポートの損傷を防ぐ為、以下の注意事項を守ってください。



■取り付け作業時に、ウェイトのネジ山とウェイトポートのネジ溝が、まっすぐに崩つていることを確認してください。
この確認を怠ると、それぞのネジ山やネジ溝に損傷が生じる可能性があり、その結果、ウェイトの取り外しや取り付けが出来なくなります。



■取り外しや取り付けの最中には、専用トルクレンチの先がウェイトとシャフト固定ネジの六角(星形)の穴に完全に、そしてしっかりと挿入されていることを確認してください。
トルクレンチとクラブヘッドをしっかりと支え、トルクレンチの先端と六角(星形)の穴が常に垂直になる様に気をつけてください。取り付け中、ウェイトやシャフト固定ネジが完全に取り付けられたことを知らせるトルクレンチのカチッという音が聞こえたら、トルクレンチの締め付け回転をやめてください。

注意事項



保管・お手入れ方法

- (1)スリープやウェイトの取り外しは、仕様変更と調整をする場合のみ行ってください。それ以外の場合は、スリープのネジ穴、ホーゼル内部、ウェイトポートのネジ穴への異物侵入を防ぐため、クラブ保管時も含めて常時、各バーツを正しく装着したままにしておいてください。
- (2)クラブヘッドのお手入れ時、またはその他いかなる場合においても、ホーゼル、スリープ、ウェイトポートのネジ穴に液体が侵入しないように注意してください。クラブヘッドのお手入れ中は、スリープやウェイトがすべて装着されていないかもしれません。
- (3)スリープやウェイトの取り外しと取り付けは、異物が空のホーゼルやスリープ、ウェイトポートのネジ穴に侵入したり、ネジ山に詰まつたりしないよう、清潔な場所で行ってください。濡れたり汚れたりしたスリープやウェイトはそのまま装着せずに、乾いた柔らかい布などで完全にふき取ってからご使用ください。
- (4)ホーゼル穴やウェイトポートの中に異物が入った場合、各ネジ穴の底やヘッド内部に異物が落ちないように、ネジの穴が下を向くように持ち、きれいな布で取り除いてください。
- (5)シャフトに装着されたスリープの先端のネジ溝、ウェイトのネジ山、ウェイトポートのネジ溝には、いかなる種類の潤滑油も使用しないでください。
- (6)シャフトに装着されたスリープの先端のネジ溝、ウェイトのネジ山は、研磨したり、ヤスリにかけたりするなどのいかなる改造や変更も決して行わないでください。
- (7)ゴムワッシャーで止められているシャフト固定ネジは、無理に取り外さないでください。

注意事項

ゴルフ規則について

- (1)ドライバーは、米国のUSGA及び英国のR&Aによる「ゴルフ規則」を遵守しています。しかし、ラウンド中におけるライ角の変更、ウェイトの取り外しや取り付けをする行為は、規則第4条1a項3「正規のラウンド中、クラブ性能は調節その他の方法により故意に変更してはならない。」という規則に抵触し、ゴルフ規則の遵守不履行とみなされます。
- (2)穴の開いたクラブヘッドは、USGAとR&Aによる「ゴルフ規則」の遵守不履行とみなされます。
- 附則第II条4a項には以下のように規定されています。
- (3)「クラブヘッドの形状は大体において単純なものでなければならない。また、そのすべての部分は堅牢(rigid)で、ヘッドの実質的な構成部分であるとともに、機能的でなければならない。単純な形状についてはこれを正確に、しかも包括的に定義づけることは困難であるが、単純な形状の用件に反するものとみなされ、したがって規則上許させないものの例として、(a)クラブヘッドを貫通している穴が含まれる。」

注意事項